

Technische Merkmale:

Membran:

PVC-Gewebe aus 650 gr/qm verstärktem, elastischem Verbundmaterial mit abriebfester Beschichtung.

Führungsschienen:

Eloxierte Aluminiumschienen, vollautomatisches Auf- und Abrollsystem. 4 Schienenarten

Antrieb:

Hydraulikmotor am Wellenende mit Halterungen zum Einbau am Beckenende in Trockenschacht integriert (UNDER) oder Oberflur (TOP) und Drei-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung außer MONOTOP: Handrad + 2 Aluminium-Stützen.

Standard-Ausführung enthält ebenfalls:

- 1 Aluminiumwelle Ø 155 mm
- 1 Hydraulikpumpe und 3 Hydraulikschläuche (außer MANOTOP)
- 1 Aluminium-Spannstange am Membranende
- 1 automatische Pumpe zur Regenwasserableitung

Zusatz-ausstattung:

Bank-Verkleidung oder Gitterrost: aus PVC (weiß, sand) oder aus exotischem Holz



• Automatische Pumpe zur Regenwasserableitung



• 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Zwangshaltung

Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.

Warnhinweis:

Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten der anwesenden Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen. Diese ist ein maßgebender Faktor zum Schutz kleiner Kinder.

Vertriebsfirma:




Im Zuge kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Produkte bereitzustellen behält sich AVITA das Recht vor, die technische Merkmale seine Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Angebotene Produkte lieferbar je nach Lagerbestand. Fotos und Bilder unverbindlich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

100 % kindersicher
Traglast: 100 kg minimum

DERZEIT SICHERSTE und WIDERSTANDSFÄHIGSTE FOLIENABDECKUNG AUF DEM MARKT

Optimale Sicherheit
höchsten Komfort

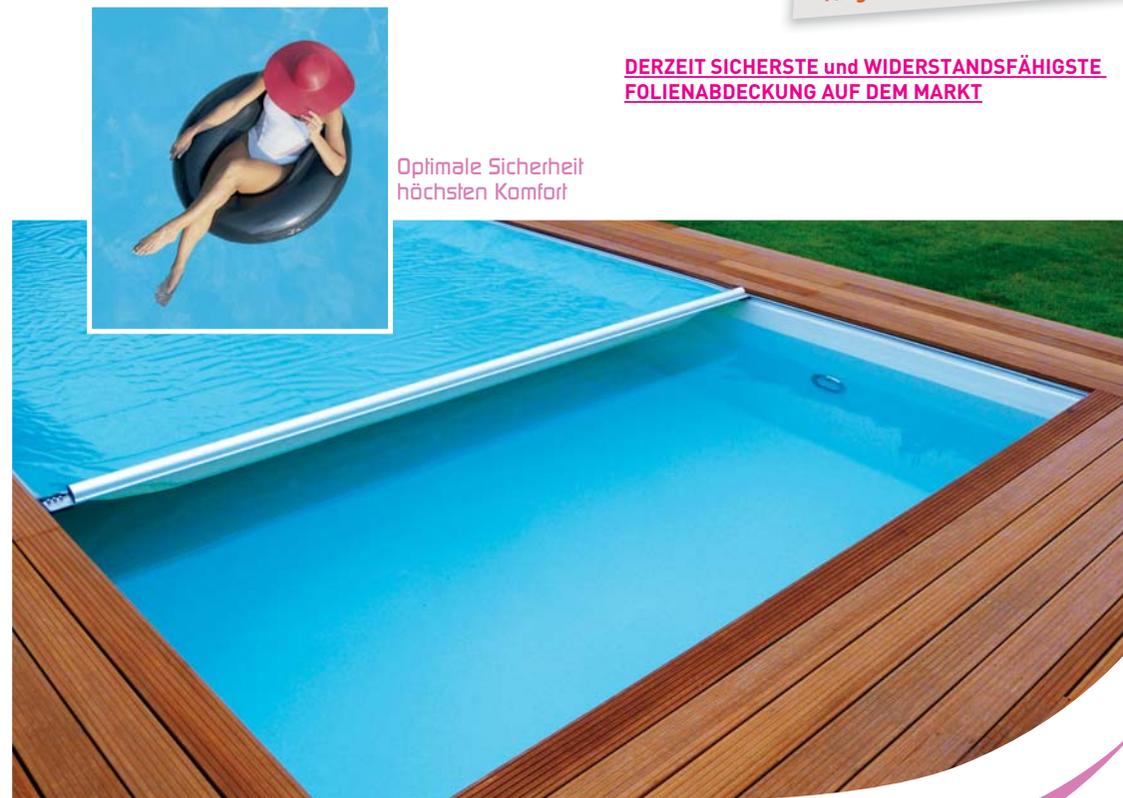

Farben

Blickdichte Varianten



Um eine Entfärbung auf den Randsteinen zu vermeiden sind die Rückseiten der blickdichten Abdeckungen in Farbe Sand oder Grau.

(1) Erhältlich solange der Vorrat reicht.

*Gemäß bei Lieferung geltenden Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.

avita[®]
Biomodulare Teichsysteme

Avita Biomodulare Teich-Systeme GmbH

Hauptstraße 147-149

76461 Muggensturm / Deutschland

Tel. +49 -(0) 7222 - 40 38 30 - Fax +49 -(0) 7222 - 40 38 58

info@avita-hettel.de

www.avita-hettel.de



DIE + PUNKTE

100% Automatik 100% Komfort

Öffnen und Schließen der Abdeckung erfolgen per Schlüsseldrehung. Ein bis zwei Minuten genügen zum Auf- oder Abrollen von AVITA LOCK. Der Pool kann zwischen den einzelnen Badezeiten geschlossen bleiben.

100% anpassbar

Für alle rechteckigen Schwimmbecken oder Sonderformen bis 15 x 7 m (gemäß Machbarkeitsstudie).

100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere.

Einsparpotential und Sauberkeit



Benutzung zu jeder Jahreszeit : Energieeinsparung im Sommer und sauberes Becken im Winter.



Führungsschienen :


IN
Schienen unter Beckenrand
25 oder 42 mm

MAX
15x7m




FLAT
Schienen eingebaut

MAX
12x6m



OUT
Oberflur-Schienen, gewölbt

MAX
12x6m



MODELLE

UNDER



- Antrieb in Trockenschacht integriert
- Führungsschienen : OUT, FLAT oder IN
- Perfekte Anpassung
- In Größe bis 15 x 7 m (UNDER IN)
- Ideal für Becken mit Überlaufrinne
- Zusatzausstattung : Gitterrost aus Holz oder PVC

TOP



- Oberflur-Antrieb
- Führungsschienen : FLAT oder OUT
- Zusatzausstattung : BANK Verkleidung aus PVC (Weiß oder Sand) oder aus exotischem Holz

MANOTOP



- Oberflur ohne Antrieb
- Führungsschienen : OUT
- Einfache und schnelle Installation
- Überraschendes Preis Leistungs-Verhältnis